



Electrodeless Lamp ECOTARO

無電極ランプ

PROLIGHT

MADE in JAPAN 

PSE認定工場で安全なものづくり

消耗部品を使わないから
長寿命でエコな照明です



プロライト株式会社

本社・製造工場

〒800-0365

福岡県京都郡苅田町苅田3787-28

TEL:093-435-5130 FAX:093-435-5131

屋内用 吊下型



屋内PDCシリーズ

隅々まで広がる明るい空間光、工場・倉庫・スポーツ照明にも最適
壁面への取付が可能となり、下面カバー付オプションも登場




定格消費電力	カバー	型番	価格	ランプ光束	演色性	定格電圧※	入力	サイズ	重量
150W	なし	PDC150N-S	148,000円	12,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 0.75A	528×528×382mm	5.7kg
	強化ガラス	PDC150N-G	168,000円	12,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 0.75A	528×528×382mm	8.1kg
	ポリカーボネート	PDC150N-P	168,000円	12,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 0.75A	528×528×382mm	7.0kg
200W	なし	PDC200N-S	168,000円	16,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 1A	528×528×382mm	5.9kg
	強化ガラス	PDC200N-G	188,000円	16,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 1A	528×528×382mm	8.3kg
	ポリカーボネート	PDC200N-P	188,000円	16,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 1A	528×528×382mm	7.2kg

※定格電圧はAC100Vも可能です。その場合、品番の末尾に「-100V」を追加します。 ※カバーの金額は上記の価格に含まれております。交換、追加でカバーのみをご希望の場合は下記オプションをご覧ください。


共通仕様

- ・カラー：ホワイト 材質 本体：アルミ カバー：ポリカーボネート/強化ガラス 粉体塗装
- ・落下防止ワイヤー標準装備・ランプ色：N（昼白色）・効率80 lm/w・使用環境-5℃~50℃
- ・配光角1/2光束角127°1/2照度角68°・点灯周波数150W：130 k H z 200W：138 k H z
- ・定格寿命60,000時間・梱包サイズ544x544x312mm

図面

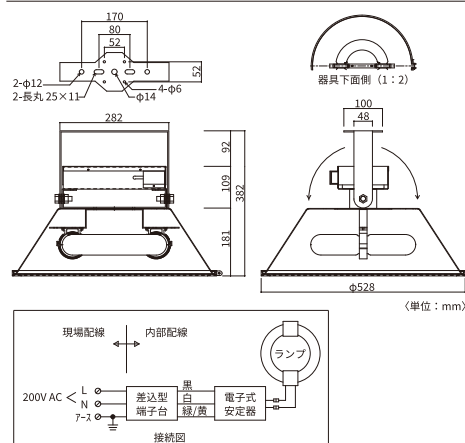

オプション：下面カバー（別売）



ポリカーボネート

強化ガラス

+20,000円


カバーの交換、またはカバーなし施工後への後付けもできます。

オプション：取付金具（別売）



直付セット

+3,500円



チェーンセット

+9,500円

チェーン1m 同梱
延長 2,000 円/m

基本仕様

消費電力 (W)

150W 水銀灯400W相当


200W 水銀灯700W相当

電圧 (V)

200V専用 / 100V専用


ランプ色

〈昼白色〉N
太陽に近い
自然な光



Ra80

〈電球色〉L
温かみのある
暖色系の光



Ra80

〈高演色〉E
色の再現性が
優れた光



Ra90

※ランプの色はイメージです。
※高演色ランプは受注生産となります。お問合せください。

標準装備



落下防止ワイヤー

型番：WIRE-G
SUS304 Φ2mm L=2m
リズロック付

高品質

5年保証

PL保険加入

PSEマーク

日本製

特許取得

総務省認証

特許 第6530455号 取得

屋内用

投光器

寒冷地仕様
防滴・防塵

屋内PRHシリーズ

飛散物からランプをガード! 破損と汚れを防止します
 選べるカバー「ポリカーボネート」or「強化ガラス」で
 粉塵や飛散物が多い工場や底下などで活躍




定格消費電力	カバー	仕様	型番	価格	ランプ光束	演色性	定格電圧※	入力	サイズ	重量
150W	ポリカーボネート	直付け	PRH150N-PD	188,000円	12,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 0.75A	480×480×347mm	8.4kg
		アーム	PRH150N-PA	188,000円	12,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 0.75A	480×480×380mm	9.7kg
	強化ガラス	直付け	PRH150N-GD	188,000円	12,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 0.75A	480×480×347mm	9.5kg
		アーム	PRH150N-GA	188,000円	12,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 0.75A	480×480×380mm	10.8kg
200W	ポリカーボネート	直付け	PRH200N-PD	218,000円	16,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 1A	480×480×347mm	8.6kg
		アーム	PRH200N-PA	218,000円	16,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 1A	480×480×380mm	9.9kg
	強化ガラス	直付け	PRH200N-GD	218,000円	16,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 1A	480×480×347mm	9.7kg
		アーム	PRH200N-GA	218,000円	16,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 1A	480×480×380mm	11kg

※定格電圧はAC100Vも可能です。その場合、品番の最初が「MRH」に変わります。


共通仕様

- ・カラー：ホワイト 材質 本体：SPC鋼板 アーム：ステンレス304 カバー：ポリカーボネート/強化ガラス 粉体塗装・落下防止ワイヤー標準装備
- ・ランプ色：N（昼白色）・効率80 lm/w・使用環境-25℃~50℃・配光角1/2ビーム角127°1/2照度角68°
- ・保護等級IP52・点灯周波数150W：130 k H z 200W：138 k H z・定格寿命60,000時間・梱包サイズ500x500x320mm


取付金具

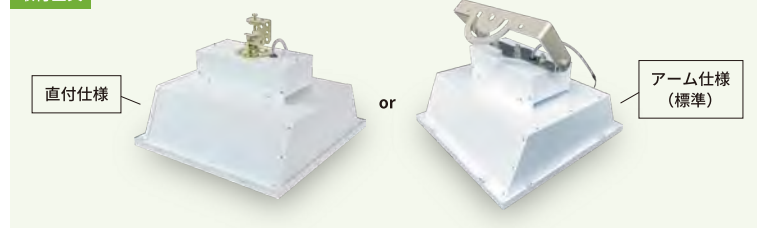


カバー

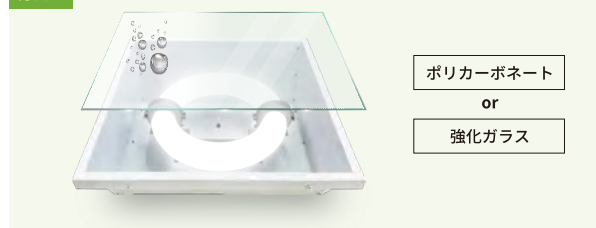


直付仕様図面

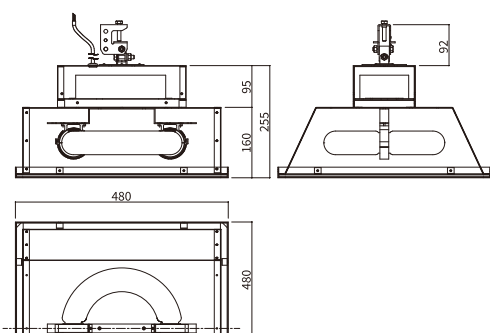

アーム仕様図面


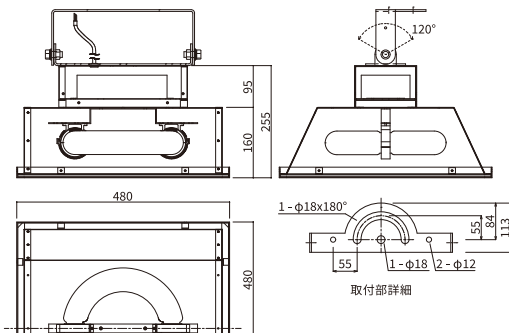


(単位：mm)





図面

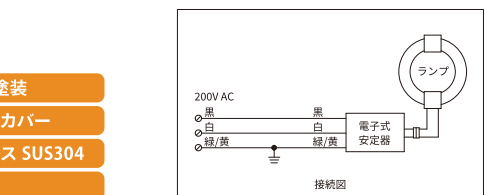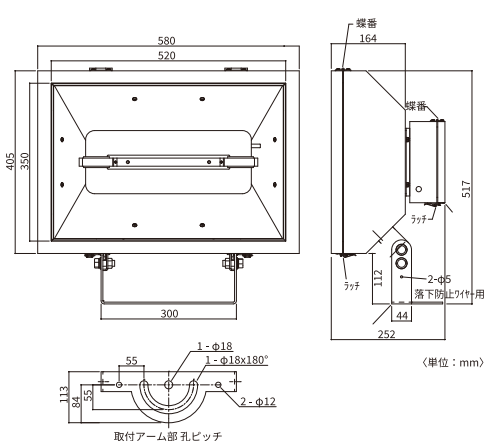

屋外投光器PF・MFシリーズ

オールステンレス、3層塗装で耐食性がさらにアップ
屋外の過酷な環境でも使用できます

重耐塩塗装

強化ガラスカバー

オールステンレス SUS304

IP65


定格消費電力	カバー	型番	価格	ランプ光束	演色性	定格電圧	入力	サイズ	重量
150W	強化ガラス	PF150N(L)	288,000円	12,000lm	Ra80	200V	50/60Hz 0.75A	580×405×252 mm	15.0kg
		MF150N(L)	288,000円	12,000lm	Ra80	100V	50/60Hz 1.5A	580×405×252 mm	15.0kg
200W	強化ガラス	PF200N	318,000円	16,000lm	Ra80	200V	50/60Hz 1A	580×405×252 mm	15.2kg
		MF200N	318,000円	16,000lm	Ra80	100V	50/60Hz 2A	580×405×252 mm	15.2kg

共通仕様

・カラー：ホワイト 材質 本体：オールステンレス304 カバー：強化ガラス 3層塗装（アミノアクリル・エポキシ樹脂）・落下防止ワイヤー標準装備
・ランプ色：N（昼白色）L（電球色）・効率80 lm/w・使用環境-25℃~50℃・配光角1/2ビーム角111°1/2照度角65°
・保護等級IP65・点灯周波数150W：130 k H z 200W：138 k H z ・定格寿命60,000時間・梱包サイズ620x527x363mm[※]



図面

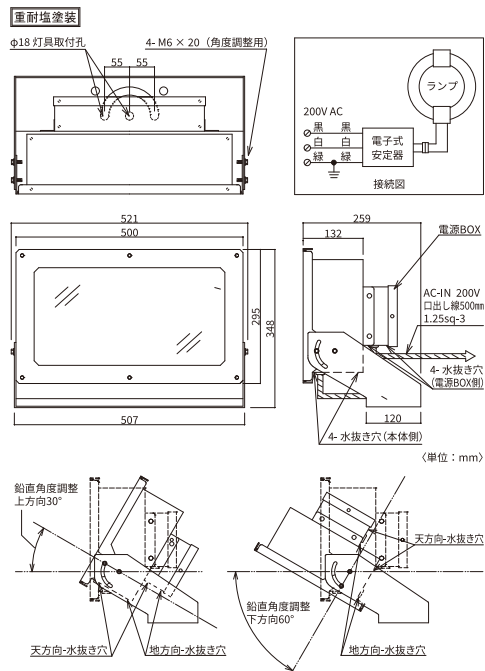

鉛直角度調整 上方向30° 天方向・水抜き穴 地方向・水抜き穴

屋外TSシリーズ

本体はアルミ合金を使用して軽量化
アームはステンレスで耐久性がアップしました

重耐塩塗装

軽量・コンパクト

耐候性

ポリカーボネートカバー

定格消費電力	カバー	型番	価格	ランプ光束	演色性	定格電圧	入力	サイズ	重量
150W	ポリカーボネート	TS-FL150N	220,000円	12,000lm	Ra80	200V	50/60Hz 0.75A	521×348×259 mm	9.5kg
		TS-FL150N-100V	220,000円	12,000lm	Ra80	100V	50/60Hz 1.5A	521×348×259 mm	9.5kg

共通仕様

・カラー：クリーム 材質 本体：アルミ合金 アーム：ステンレス304 カバー：耐候性ポリカーボネート 重耐塩塗装・落下防止ワイヤー標準装備
・ランプ色：N（昼白色）L（電球色）・効率80 lm/w・使用環境-25℃~50℃・配光角1/2ビーム角116°1/2照度角73°
・保護等級IP44・点灯周波数150W：130 k H z ・定格寿命60,000時間・梱包サイズ540x540x225mm