


無電極ランプ「エコ太郎」シリーズ



天井用

消費電力 150W / 200W

吊下げ型

隅々まで広がる
明るい空間光

工場・倉庫
スポーツ照明
にも最適

明るいのに
まぶしくない



長寿命の究極エコ照明

水銀灯400Wと比較して

消費電力


62%削減

定格寿命 **60,000時間**
照明交換コストを削減します




LED 指向性が強い点発光

無電極ランプ 光が広がる面発光



明暗がくつきり

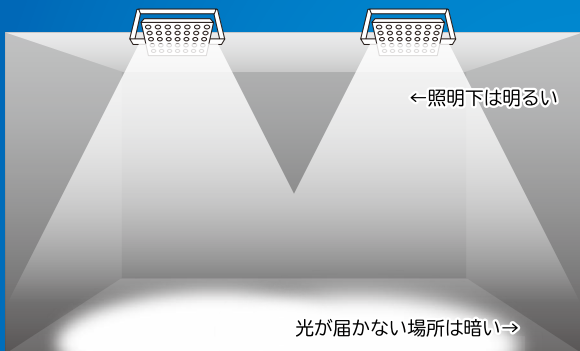


←照明下は明るい

光が届かない場所は暗い→

濃い影を作る

視界が悪い

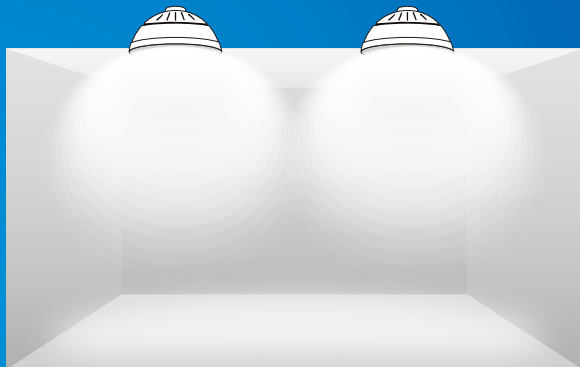

まんべんなく明るい

影が出来にくい

視界良好



ギラギラ強い光 ▶ まぶしい ▶ 瞳孔縮む
暗く感じる

優しい光 ▶ まぶしくない ▶ 瞳孔縮まない
明るく感じる


吊具



S スタンダード



C チェーン 2m迄



D 直付



ガード仕様

ガード付 オプション価格 10,000円



【150W】水銀灯 400W 相当

消費電力

【200W】水銀灯 700W 相当

エコ太郎吊下げ型 150W (200V専用)	エコ太郎吊下げ型 150W (100V専用)
PJ150N(L) - SK(CK/DK)	MG15N(L) - SK(CK/DK)
486×486×435 mm	
4.8 kg	
¥138,000	
昼白色(N) ・ 電球色(L) ・ 高演色(E)	
12,000 lm	
80 lm/W	
Ra80 ・ Ra90(高演色)	
-5℃ ~ 50℃	
AC200V 50/60Hz 0.75A	AC100V 50/60Hz 1.5A
1/2ビーム角 127°	1/2照度角 68°
130 kHz	
60,000 時間	
500×500×320 mm	

エコ太郎吊下げ型 200W (200V専用)	エコ太郎吊下げ型 200W (100V専用)
PJ200N(L) - SK(CK/DK)	MG20N(L) - SK(CK/DK)
486×486×435 mm	
5.0 kg	
¥158,000	
昼白色(N) ・ 電球色(L) ・ 高演色(E)	
16,000 lm	
80 lm/W	
Ra80 ・ Ra90(高演色)	
-5℃ ~ 50℃	
AC200V 50/60Hz 1.0A	AC100V 50/60Hz 2.0A
1/2ビーム角 127°	1/2照度角 68°
138 kHz	
60,000 時間	
500×500×320 mm	

標準装備

落下防止ワイヤー

型番 : WIRE-G
SUS304 Φ2mm L=2m



※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

[製造]

PROLIGHT
プロライト株式会社

〒800-0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787-28
TEL:093-435-5130 FAX:093-435-5131
<https://prolight.co.jp>



[販売]